



# DEHUTECH 800



Effektiv for mellemstore rum/industri

**Rustfrit stål kabinet • Høj effektiv silicagel rotor • Nem servicering  
Høj kapacitet selv ved lave temperaturer • Modulerende styring**

Sikrer at du får det maksimale ud af din produktion. Mere end 40 års erfaring og masser af friske kræfter er garanteret for en stadig positiv udvikling og styrker fortsat profilen som "den primære rådgiver" inden for fugtstyring.

Vi garanterer vores kunder løsninger med det rigtige produkt til opgaven inden for både affugtning og befugtning.

Kontakt os allerede idag for at høre mere på telefon 58 50 12 13.

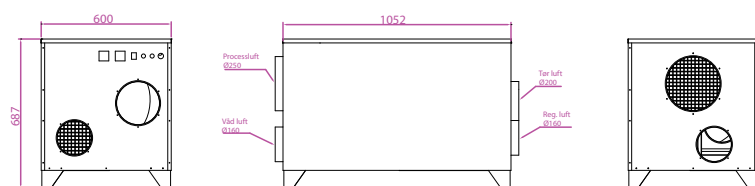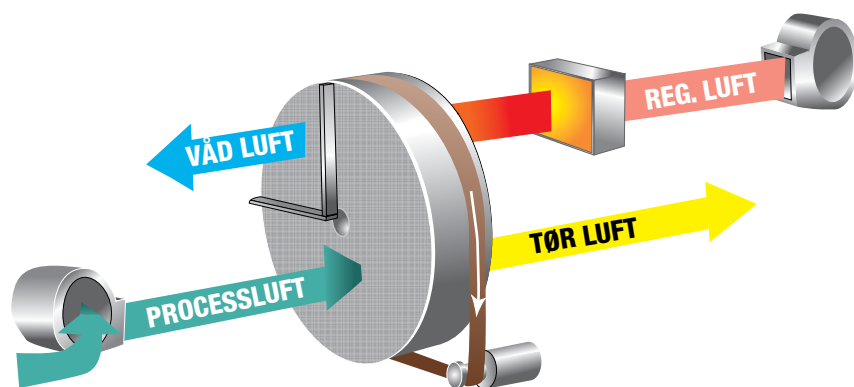


## Tekniske data

Kapacitet v 20° og 60 % rf	4,4 kg/h
Tørluft .....	800 m <sup>3</sup> /h
Vådluft .....	250 m <sup>3</sup> /h
Tilsluttet effekt .....	7 kw
Forsyning .....	3x400v, 50Hz
Vægt .....	80 kg

## Anvendelse

- Lagre
- Procestørring
- Fødevarerindustri
- Pharmaceutisk industri
- Vandværker

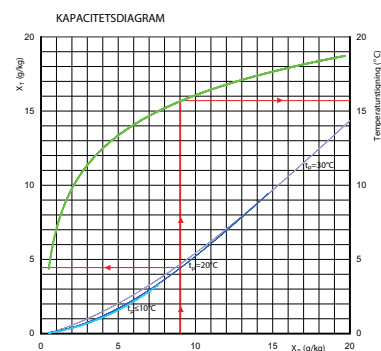

EKSEMPEL:  
Processluft:  $x_p = 9,0$  g/kg,  $t_p = +20^\circ\text{C}$  Ydelse  
Tørluft:  $x_1 = 4,4$  g/kg,  $t_1 = 20+15,7 = 35,7^\circ\text{C}$