


EchoDry Combi II, den perfekte løsning for dit affugtningsbehov

- 8L/24h ved 20°C/70%
- Ingen freon
- Effektiv affugtning ned til +1°C
- Indbygget hygrostat 3 trin
- Automatisk genstart ved strømbrud
- Indbygget vandtank
- Mulighed for konstant dræn
- Lavt lydniveau
- Varme til rummet.
- Maks. 100m² (uden skillevægge)



EchoDry Combi II er adsorptionsaffugteren med luftkølet kondensator, der effektivt affugter, selv ved lave temperaturer helt ned til 1°C, med en højt ydende silica-gel rotor. Affugteren er udført i slagfast plastic kabinet der giver lav vægt, og er transportabel da den er forsynet med håndtag.

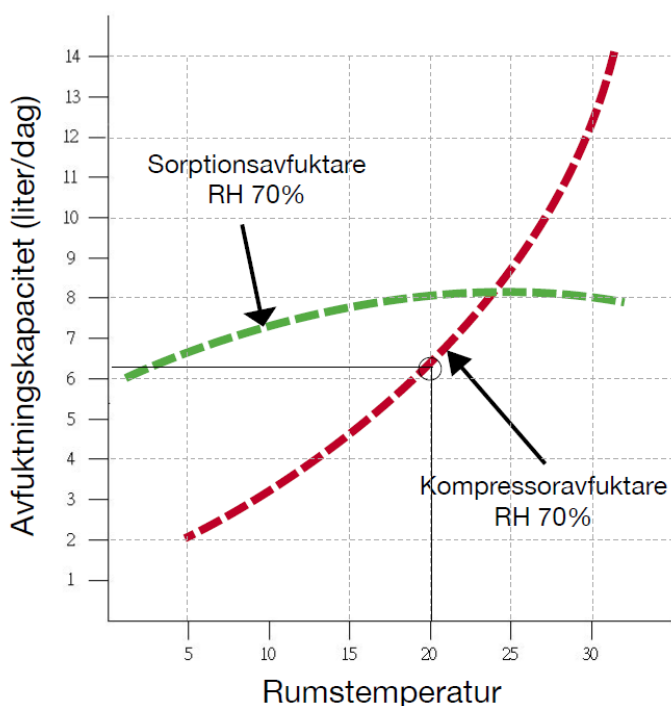

Tekniske data		
Affugtningskapacitet:	8 L / 24 h	20°C / 70%
	7 L / 24 h	10°C / 70%
	6 L / 24 h	1°C / 70%
Luftmængde:	Maks. 150 m ³ /h	
Energiforbrug:	390 til 620W	
Fugtniveau trin:	45% / 55% / 65%	
Niveauer:	Normal/Silent/Powerfull	
Lyd niveau: 1m afstand	34—44—48 db (A)	
Ekstra udstyr:	"Auto-swing" funktion Automatisk genstart ved	
Tankvolumen:	3 L	Mulig dræn
Mål LxHxD i mm:	300x500x185	
Vægt:	6,5 kg	